WIRING DIAGRAM

Q5RF/PPH2RF SERIES SMALL PACKAGE H/P 4 TON AND 5 TON

208/230 VOLT

60HZ/SINGLE PHASE

NOTES:

1. **Disconnect all power before servicing.**
2. **For supply connections use copper conductors only.**
3. **Not sutiable on systems that exceed 150V to ground.**
4. **For replacement wires use conductors suitable for 105°C.**
7. **Couper le courant avant de faire letretine.**
8. **Employez uniquement des conducteurs en cuiver.**
9. **Ne convient pas aux installations de plus de 150V a la terre.**

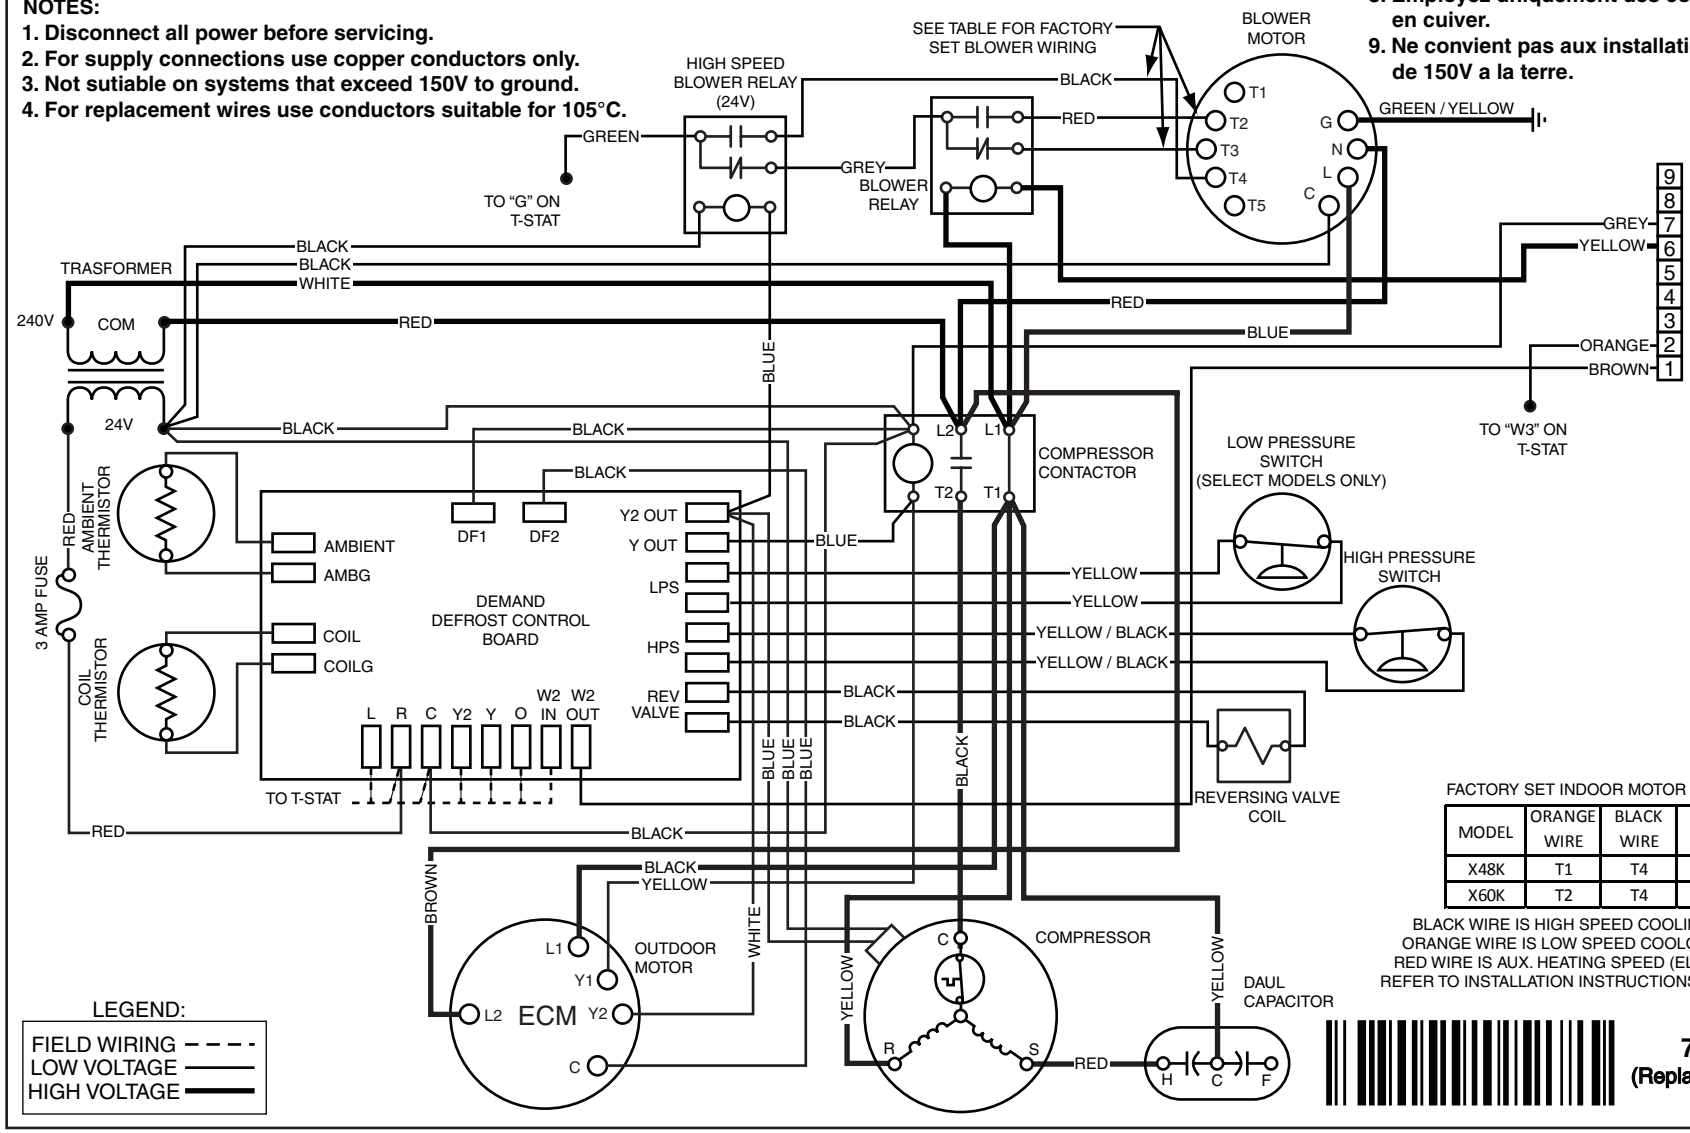

FACTORY SET INDOOR MOTOR WIRING

MODEL	ORANGE WIRE	BLACK WIRE	RED WIRE
X48K	T1	T4	T3
X60K	T2	T4	T3

BLACK WIRE IS HIGH SPEED COOLING/HEATING
ORANGE WIRE IS LOW SPEED COOLONG/HEATING
RED WIRE IS AUX. HEATING SPEED (ELECTRIC HEAT)
REFER TO INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR CFM DATA

710890B
(Replaces 710890A)
0809